◆品牌：中联科创（ZLKC）
◆规格：4/3″ C 型 f=16mm F2.8
◆多层镀膜，有效提高透过率
◆2000 万像素高品质影像
◆高对比度、大景深设计
◆畸变小于 0.3%
◆适用机器视觉,工业监控等

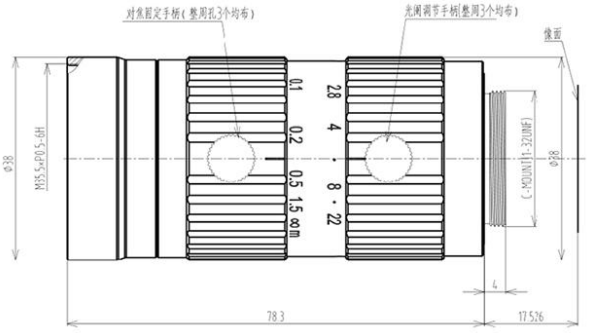

产品规格书：

2000 万像素 16mm 低畸变 FA 镜头 C Mount			物距 Working Distance	倍率 Optical Magnification	视野 4/3"Field of View(mm)	
型号 Model		KM1628MP20	mm	X	H	V
相机靶面 Image Size		4/3-inch	5000	0.032X	5583.6	4185.4
焦距 Focal length		16mm	2000	0.0079X	2238.7	1677.9
光圈范围 F No.		F2.8-22	1000	0.0158X	1124.1	842.3
最短物距 M.O.D(m)		0.1-Inf.	900	0.0176X	1012.7	758.9
控制方式 Operation	Iris	Manual 手动调整	800	0.0197X	901.7	675.7
	Focus	Manual 手动调整	700	0.0225X	790.0	592.0
视场角 Angle of View (D×H×V)	4/3"	69°×57.6°×44.8°	600	0.0262X	678.5	508.4
	1"	53.1°×43.6°×33.4°	550	0.0286X	622.7	466.5
	2/3"	37.9°×30.8°×23.3°	500	0.0314X	566.9	424.7
畸变 Distortion		<0.3%	450	0.0348X	511.2	383.0
光学后焦 BFL		22.4mm	400	0.0391X	455.5	341.2
接口 Mount		C-Mount	350	0.0445X	399.7	299.3
近摄视野 Object Dimension		343.8mm×257.5mm(WD=300 mm)	300	0.0518X	343.8	257.5
外形尺寸 Dimension		Φ38×78.3mm	250	0.0618X	288.1	215.7
重量 Weight		183.3g	200	0.0767X	232.2	173.8
滤镜尺寸 Filter Thread		M35.5x 0.5	150	0.101X	176.4	132.0
工作温度 Working Temperature		-20ºC ～ +60ºC	100	0.148X	120.5	90.1