


# WAT-241

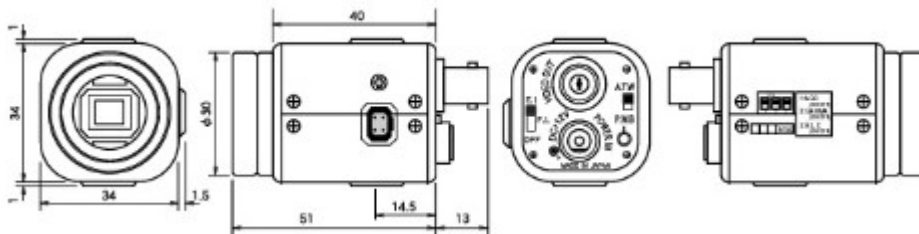

功能特点： 增益及伽马校正值可选优异的画质，监控及图像采集均适合  
CCD 尺寸 1/4"

有效像素 440K

同步系统内同

扫描系统 2:1

视频输出 1Vpp-75Ω

解晰度 480TVL

最低照度 0.2Lux F1.2

自动增益控制 ON: 8~36 Db OFF: 8dB

信 噪 比 50dB

灰度特性  $\gamma \approx 0.45/0.6/1.0$

背光补偿 ON/OFF

电子快门 EI: 1/50~1/100000 sec. EI: FL 1/120~1/100000 sec. OFF

白 平 衡 ATW/PWB

自动光圈控制 VIDEO/DC

接口方式 CS

工作电压 DC+12V~±10%

工作电流 150mA

储存温度 -30~+70℃

工作温度 -10~+40℃

外部尺寸 45.5×36×64mm

重 量 82g

